




OMS Titreşimli Çakıcı Ekipmanı

SVR 82 NF

**VİNCE ASILI
TİTREŞİMLİ ÇAKICI**

Yüksek çakma/sökme kapasitesi gerektiren projelerde vince asılı SVR serisi vibrasyonlu çakma/sökme makineleri önerilmektedir.

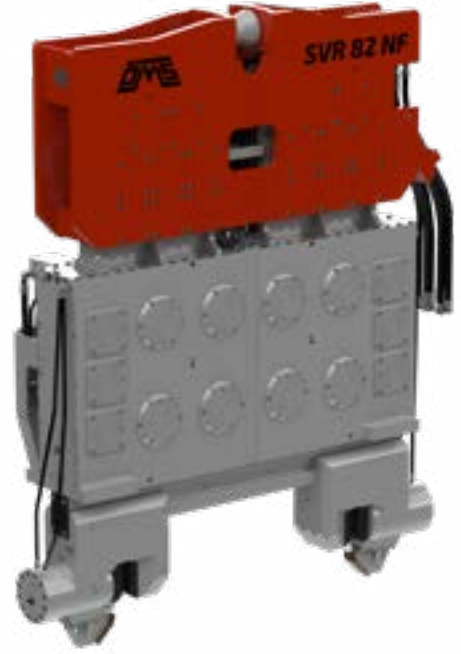


AVANTAJLARI

- Farklı çene tipleri sayesinde çeşitli profillerde (I, U, H, Z) palplanj ve boru çakma/sökme için ideal,
- Yüksek eksantrik moment ve titreşim genliği,
- Kontrol sistemi sayesinde istenilen güç ayarlarının ve çalışma takibinin yapılabilmesi,
- Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü.

Yüksek çakma /sökme kapasitesi gerektiren projelerde vince asılı SVR serisi vibrasyonlu çakma /sökme makineleri önerilmektedir.

Farklı zemin tipleri ve çalışma koşullarına uygun geniş ürün yelpazesi ile yüksek performans sergileyen SVR serisi makinelerle farklı boy veya çaplardaki borular ve her tip palplanj kısa sürede rahatlıkla çakılabilir. Akıllı kontrol sistemine sahip ÖMS güç üniteleri aracılığıyla istenilen güç ayarı ve çalışma takibi kolaylıkla yapılabilir.

SVR 82 NF / Teknik Özellikler

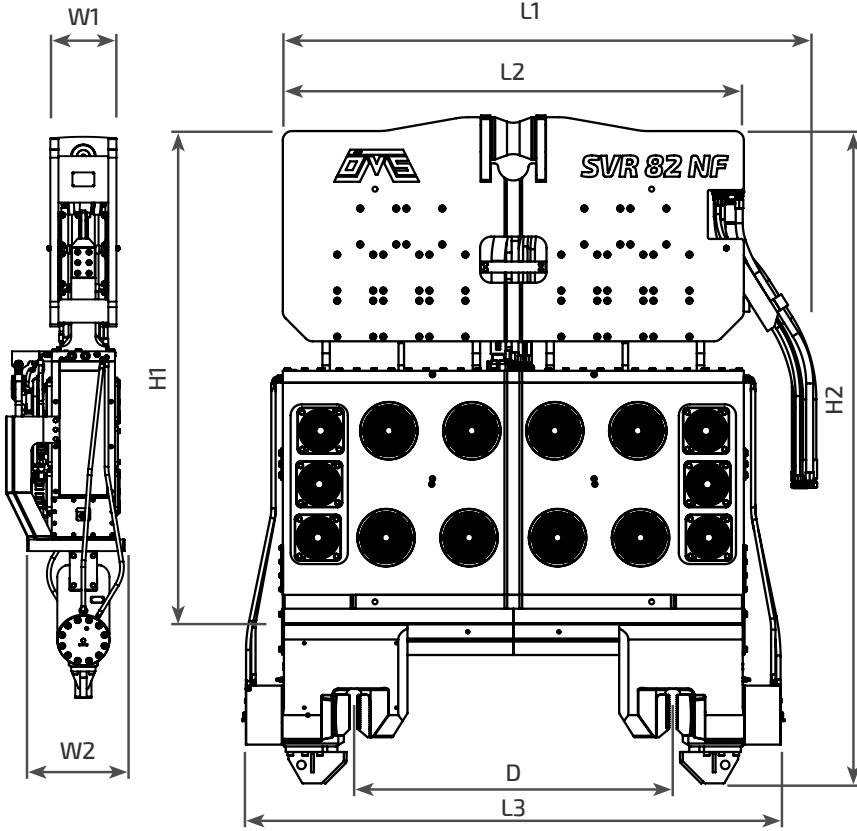

Teknik Özellikler	SVR 82 NF
Eksantrik Moment (kgm)	82.3
Santrifüj Kuvveti (kN)	2310
Frekans (rpm)	1600
Yağ Debisi (l/min)	925
Güç (kW)	540
Titreşim Boyu (mm)	27.5
Çekme Kuvveti (kN)	941

Ağırlık ve Ölçüler	SVR 82 NF
Dinamik Ağırlık / Çene Hariç (kg)	6000
Toplam Ağırlık / Çene Hariç (kg)	8950
Uzunluk / L1 (mm)	2740
Uzunluk / L2 (mm)	2500
Uzunluk / L3 (mm)	2950
Yükseklik / H1 (mm)	2675
Yükseklik / H2 (mm)	3765
Genişlik / W1 (mm)	408
Genişlik / W2 (mm)	700
Boğaz Genişliği (mm)	360

Palplanj İçin Önerilen Çene Tipi

SCN 350

Çene Kuvveti (kN)	3560
Ağırlık (kg)	2560

Boru İçin Önerilen Çene Tipi

KCN 185 x 2

Boru Çapı (min. - maks.) / D (mm)	600 - 1650
Çene Kuvveti (kN)	1858 x 2
Ağırlık (kg)	1164 x 2

Önerilen Güç Ünitesi

PP 800

Maksimum Yağ Debisi (lpm)	936
Maksimum Basınç (bar)	350
Yağ Kapasitesi (liter)	2200
Dizel Tank Kapasitesi (liter)	700
Genişlik (mm)	2080
Uzunluk (mm)	5250
Yükseklik (mm)	2290

Model	Güç	Ağırlık (kg)
Tier 4f CAT C18 ACERT	596 / 800 (kW/hP)	10500

